


SPRIJEČITI PADOVE - RADITE BEZBJEDNO NA VISINI

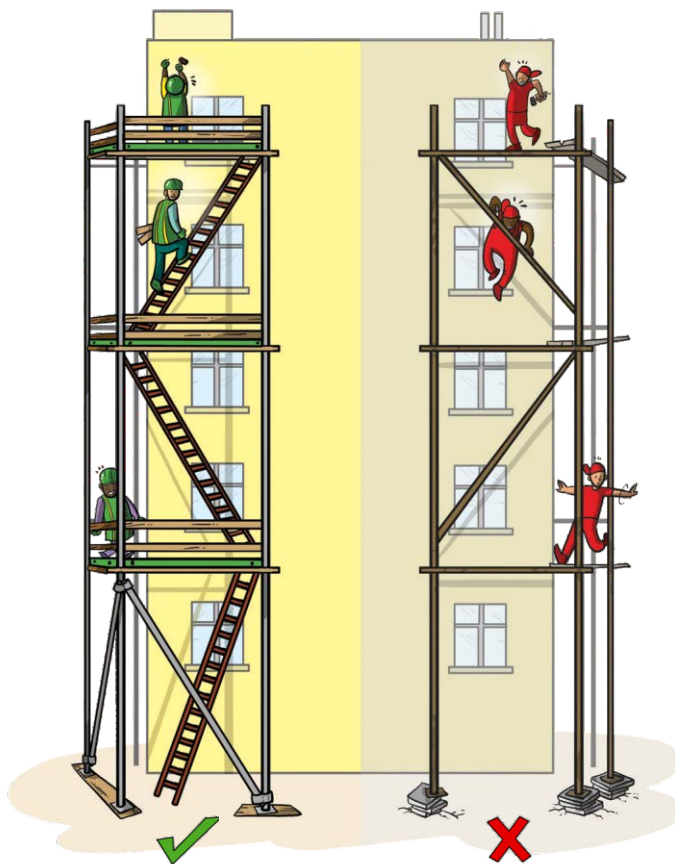

Rad sa skelama

Rad sa skelom


Pad sa visine može dovesti do smrtnog stradanja ili trajnog hendikepa.

Za sva radna mjesta gdje postoji rizik od pada tj. podni otvori, rubovi na građevinama, otvori za liftove, krovovi itd.


Potrebno je obezbijediti odgovarajuće mjere zaštite i zdravlja na radu, za sprečavanje padova zaposlenih, a gdje je to nemoguće, treba obezbijediti mjere za ublažavanje posljedica padova.

Sprečavanje pada može se postići postavljanjem zaštitnih ograda, podnih pokrivki, zaštitnih pojaseva koji sprečavaju kretanje zaposlenih ka ivici (ili užadi) itd.

Ublažavanje posljedica pada može se postići i korišćenjem zaštitne mreže, jastuka za ublažavanje pada, zaštitnih užadi i energetske absorbencije koji sprečavaju kontakt zaposlenih sa strujnim objektima ili uzemljenjem (stoperi) itd.

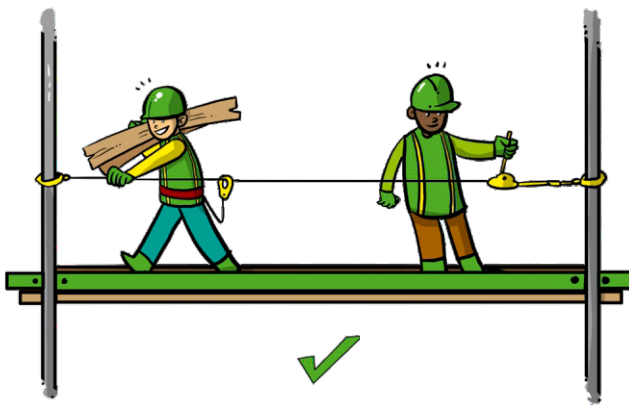

Platforme i skele treba da montiraju i kontrolišu stručna lica i to prije prve upotrebe, kao i tokom redovne upotrebe

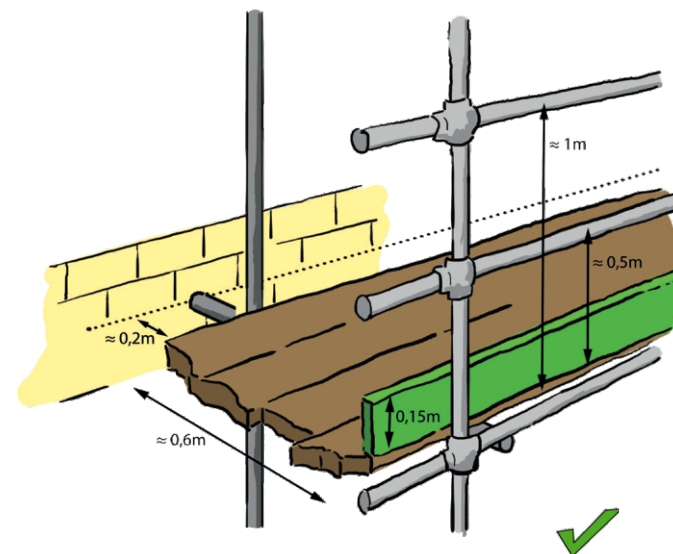


Radna platforma na skeli trebalo bi da bude cjelovito napravljena od dasaka ili perforiranog lima koji sprečava klizanje i spoticanje zaposlenog. Platforma širine 600 mm pruža bezbjedan pristup i pogodan radni prostor.


Prilikom montiranja i demontiranja skele, zaposleni moraju sprovesti mjere predostrožnosti za sprečavanje pada, kao što su zaštitne ograde ili da rade sa opremom za sprečavanje pada.




"ZAŠTITI SEBE. ZAŠTITI DRUGE"

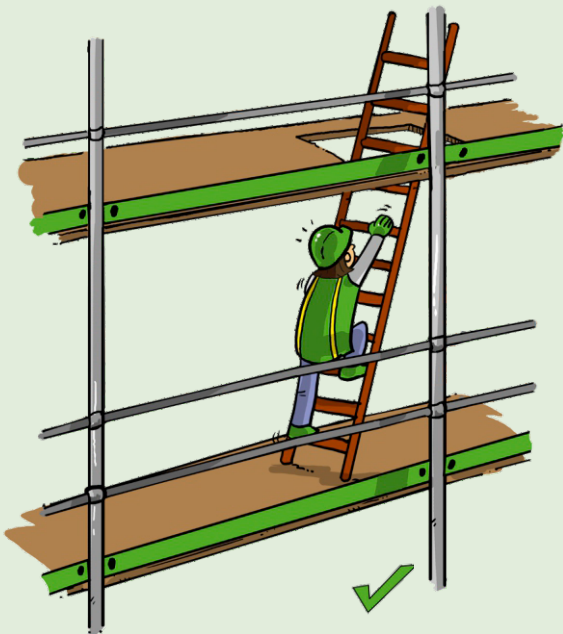

Na svakom nivou skele mora postojati bezbjedan pristup na skelu. Ljestve koje se koriste za ulazak na skelu, trebalo bi bezbjedno pričvrstiti s obje strane kako ne bi došlo do njihovog iskliznuća. Ljestve bi trebalo razvući najmanje na 1 metar iznad izlazne stope kako bi se osiguralo stabilano držanje.

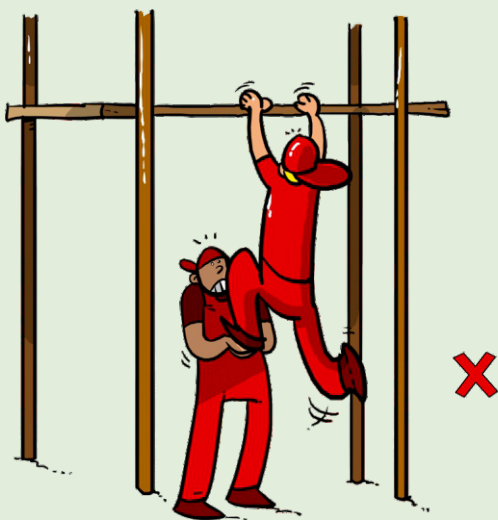

Prilikom korišćenja mobilne skele ili platforme, točkici se uvijek moraju pričvrstiti da bi se preduprijedilo njihovo slučajno pomjeranje – a zaštita ivica trebalo bi da se uradi u istom standardu kakav je korišćen za skelu.

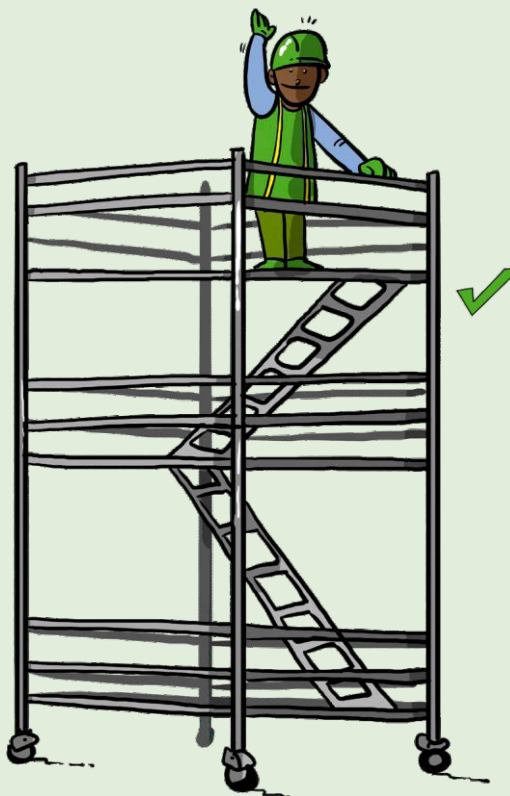

PAŽNJA: Pored inicijalne provjere bezbjednosti skele, takvu provjeru uvijek treba raditi i kada se napravi bilo kakva prepravka, poslije pauze u korišćenju, eksponiranosti na loše vremenske prilike, seizmičke uticaje ili bilo čega što može poremetiti njihovu izdržljivost ili stabilnost, a sve u cilju bezbjednosti njihove upotrebe.

Zdravstveni pregledi zaposlenih na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada odnosno sa povećanim rizikom su obavezni, kako bi se utvrdilo da li su zaposleni sposobni da rade na visini.



Crna Gora

Ministarstvo rada i socijalnog staranja



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE CRNE GORE
ODSJEK ZA INSPEKCIJU RADA